




**Comercializadora de Válvulas y
Conexiones GV S.A. de C.V.**

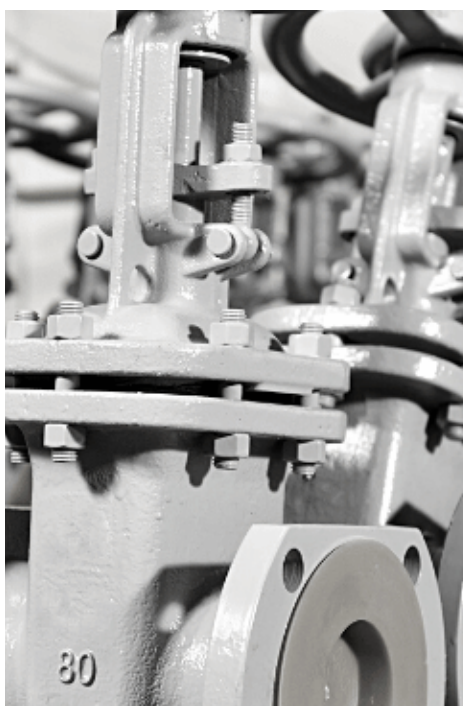

CATÁLOGO DE SERVICIOS

**8127219595
ventas@covacsa.com.mx**

ÍNDICE

3 VÁLVULAS

5 BRIDAS


7 TUBERÍAS

10 CONEXIONES SOLDABLES

13 CONEXIONES ROSCADAS

20 TUERCAS



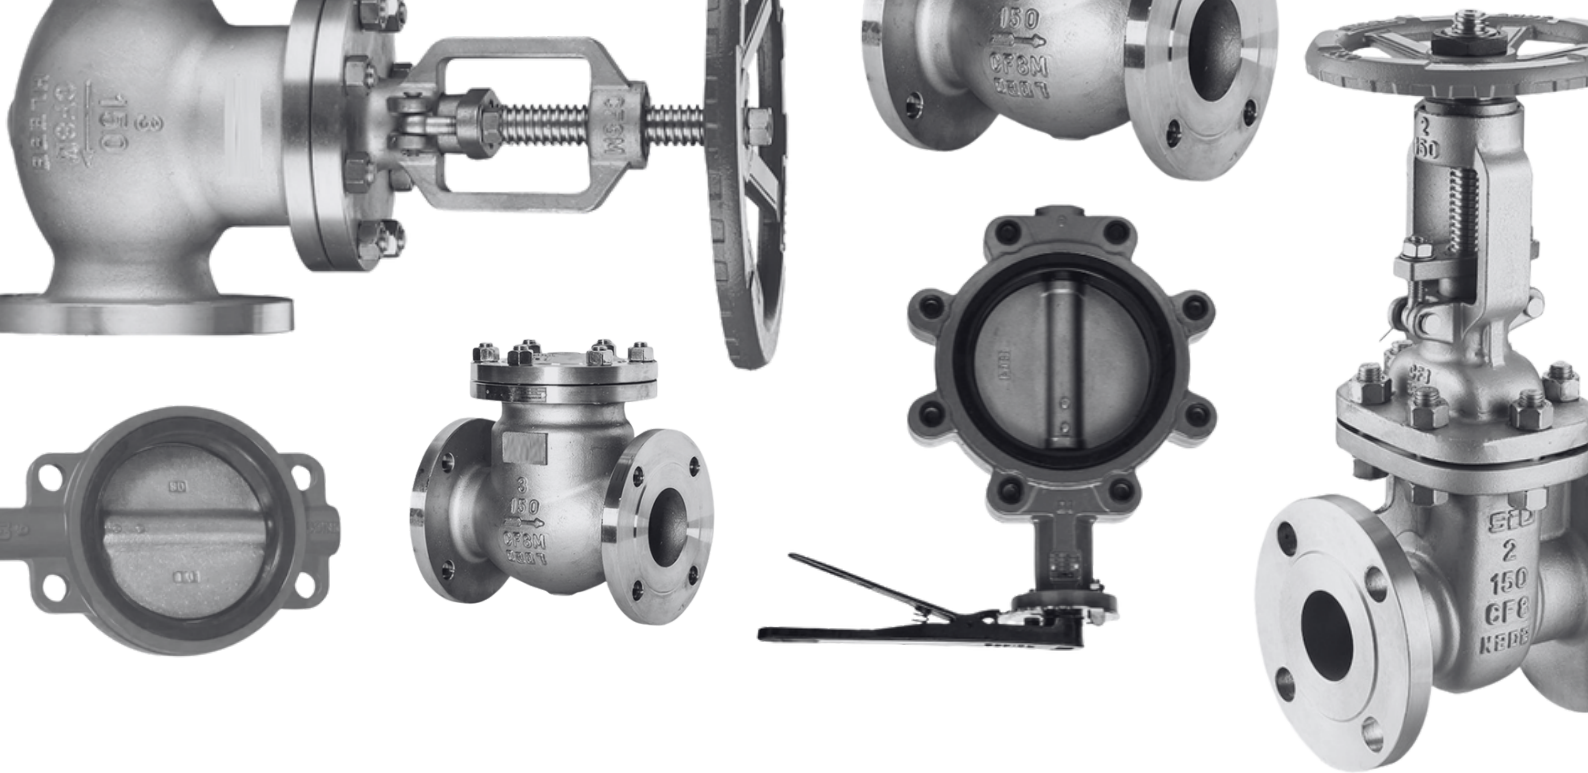

VÁLVULAS



VÁLVULAS

Si requieres un modelo específico, has la petición a tu asesor de ventas.

En COVACSA constantemente actualizamos nuestros catálogos, y nos preocupamos por ampliar nuestros productos. Si requieres un modelo específico, has la petición a tu asesor de ventas.



81 27 21 9595



ventas@covacsa.com.mx



DOCUMENTO PARA FINES INFORMATIVOS



Mariposa Keystone

Cuerpo	Disco	Clase	Asientos	Tamaños
Hierro Fundido CF8M	Fierro Inoxidable	150 LBS	EPDM BUNA-N	2" hasta 60"

Mariposa Tipo Wafer Económica

Cuerpo	Disco	Clase	Asientos	Tamaños
Hierro Fundido CF8M	Fierro Inoxidable	150 LBS	EPDM BUNA-N	2" hasta 60"



Mariposa Tipo Lug

Cuerpo	Disco	Clase	Asientos	Tamaños
Hierro Fundido CF8M	Fierro Inoxidable	150 LBS	EPDM BUNA-N	2" hasta 60"

Macho Camisa Teflon

Cuerpo	Interior	Clase	Diseño	Pelo
CF8M	T.316	150 LBS, 300 LBS 600 LBS, 900 LBS 1500 LBS	R.F. RTJ BUT- WELD	1/2" hasta 24"





Bola Bronce

Cuerpo	Interior	Libras	Conexión	Tamaños
Bronce	T.316	200 LBS	NTP Hembra	1/4" hasta 4"
		400 LBS		
		600 LBS		

Bola Paso Reducido

Cuerpo	Interior	Libras	Conexión	Tamaños
WCB T.316 A105	T.316	1000 lbs 2000 lbs	NPT HEMBRA	1/4" hasta 2"



Bola Paso Completo

Cuerpo	Interior	Libras	Conexión	Tamaños
WCB T.316 A105	T.316	1000 lbs 2000 lbs 3000 lbs 6000 lbs	NPT HEMBRA S.W	1/4" hasta 4"



Bola Cuerpo 3pza

Cuerpo	Interior	Libras	Conexión	Tamaños
WCB T.316 A105	T.316	1000 lbs 1500 lbs	NPT HEMBRA S.WS	1/4" hasta 4"





Bola Petrolera

Cuerpo	Interior	Libras	Conexión	Tamaños
Hierro	T.316	2000 LBS	NTP Hembra	1/4" hasta 4"
WCB		3000 LBS		
		5000 LBS		

Bola Flotante

Cuerpo	Interior	Libras	Conexión	Tamaños
WCB	T.316	150 lbs	R.F	1/2" hasta 12"
T.316		300 lbs	RTJ	
		600 lbs	Butweld	



Duo-Check (oblea)

Cuerpo	Interior	Clase	Asientos	Tamaños
Hierro	Hierro	125	EPDM	2" hasta 36"
	Inoxidable	150		

Duo-Check (oblea)

Cuerpo	Interior	Clase	Asientos	Tamaños
Acero al carbon	T.316	150	EPDM	2" hasta 36"
		300	Metal	
		600	Viton	





Duo-Check (oblea)

Cuerpo	Interior	Clase	Asientos	Tamaños
Acero al carbon	T.316	150	Metal Viton	2" hasta 36"
		300		
		600		
		900		
		1500		

Cuchilla Serie 20 Orbinox

Cuerpo	Interior	Clase	Diseño	Tamaños
T.316	T.316	150 lbs	Uni-direccional	2" hasta 36"
T.304	T.304		Bi-direccional	



Globo en Acero Fundido



Cuerpo	Interior	Libras	Extremos	Tamaños
A216 WCB	Trim 8 Trim 5 Trim 10/12	150 lbs	R.F RTJ Butweld	2" hasta 36"
		300 lbs		
		600 lbs		
		900lbs		
		1500 lbs		
		2500 lbs		

Globo en Acero Fundido Roscado

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
A105 F11 F22	Trim 8	800 lbs	NPT S.W	1/4" hasta 21/2"
	Trim 5	1500 lbs		
	Trim 10/12	2500 lbs		
	Trim 16			





Globo en Acero Fundido Bridado

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
A105	Trim 8	150 lbs	R.F RTJ	1/4" hasta 21/2"
F11	Trim 5	300 lbs		
F22	Trim 10/12	600 lbs		
	Trim 16	900 lbs		

Globo en Hierro Fundido

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
Hierro Fundido	Bronce Fierro	125 lbs 250 lbs	Cara plana	2" hasta 24"



Globo en Acero Inoxidable

Cuerpo	Interior	Libras	Extremos	Tamaños
T.316 T.304	T.316	150 lbs	R.F RTJ Butweld	2" hasta 24"
		300 lbs		
		600 lbs		
		900lbs		
		1500 lbs		

Globo en Bronce Roscado

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
Bronce	Bronce Epdm Teflon	125 lbs	NPT S.W	1/4" hasta 4"
		150 lbs		
		200 lbs		
		300 lbs		
		600 lbs		





Swing Check Acero Fundido

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
A216 WCB	Trim 8 Trim 5 Trim 10	150 lbs	R.F RTJ Butweld	2" hasta 36"
		300 lbs		
		600 lbs		
		900 lbs		
		1500 lbs		
		2500 lbs		

Check Acero Forjado Roscada

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
A105 F11 F22	Trim 8	800 lbs 1500 lbs 2500 lbs	NPT S.W	1/4" hasta 2 1/2"
	Trim 1			
	Trim 5			
	Trim 10			
	Trim 16			



Check Acero Forjado Bridada

Cuerpo	Interior	Libras	Extremos	Tamaños
A105	Trim 8	150 lbs	R.F RTJ	1/4" hasta 2 1/2"
	Trim 10	300 lbs		
	Trim 5	600 lbs		
		900 lbs		

Check Hierro Fundido

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
Hierro Fundido	Bronce Fierro	125 lbs 250 lbs	Cara plana	2" hasta 24"





Swing Check Acero Inoxidable

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
T.304 T.316	T.316	150 lbs 300 lbs 600 lbs 900 lbs	R.F RTJ Butweld	2" hasta 36"

Check Petrolera

Cuerpo	Interior	Clase	Extremos	Tamaños
Hierro WCB	T.316	2000lbs 3000lbs 5000lbs	NPT	1/4" hasta 3"




Válvula Seguridad

Cuerpo	Interior	Fluidos	Presiones	Tamaños
Bronce	Bronce	Aire	150 300 600	1/4" hasta 2 1/2"

Válvula Alivio

Cuerpo	Interior	Fluidos	Presiones	Tamaños
Bronce	Bronce	Liquidos	150 300 600	1/2" hasta 2 1/2"



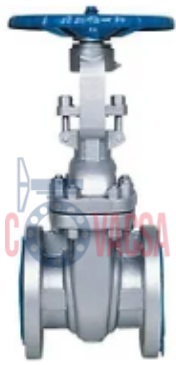

Compuerta Acero Fundido

Cuerpo	Trim	Clase	Extremos	Tamaños
A216 WCB CF8M	Trim 8	150 lbs	Bridados Butweld	2" hasta 42"
	Trim 5	300 lbs		
	Trim 10/12	600 lbs		
	Trim 1	900 lbs		
	Trim 16	1500 lbs		
		2500 lbs		

Compuerta Acero Forjado Roscada

Cuerpo	Trim	Clase	Extremos	Tamaños
A105	Trim 8	800	NPT S.W.	1/4" hasta 21/2"
T.316	Trim 10	1500		
F22	Trim 5	2500		
F11				



Compuerta Acero Forjado Bridada

Cuerpo	Trim	Clase	Extremos	Tamaños
A105	Trim 8	800 a 2500	R.F	1/4" hasta 21/2"
T.316	Trim 10		RTJ	
F22	Trim 5	150 a 900		
F11				



Compuerta Vastago Saliente

Cuerpo	Trim	Clase	Diseño	Tamaños
Hierro Fundido Hierro Ductil	Resilente Bronce Fierro	125 lbs 250 lbs	Vastago Fino Vastago saliente	2" hasta 36"



Compuerta Vastago Fijo

Cuerpo	Trim	Clase	Diseño	Tamaños
Hierro Fundido Hierro Ductil	Resilente Bronce Fierro	125 lbs 250 lbs	Vastago Fijo Vastago Saliente	2" hasta 36"



Compuerta Acero Inoxidable

Cuerpo	Trim	Clase	Extremos	Tamaños
T.316 T.304	T.316	150 lbs 300 lbs 600 lbs 900 lbs 1500 lbs 2500 lbs	Bridados Butweld	2" hasta 42"



Compuerta Vastago Fijo

Cuerpo	Interior	Clase	Conexion	Tamaños
WCB T.316	T.316	150 lbs 300 lbs 600 lbs	R.F RTJ Butweld	1/2" hasta 12"





BRIDAS

Permiten realizar montajes rápidos del sistema de tuberías y la estanqueidad de la red de suministro.

En COVACSA constantemente actualizamos nuestros catálogos, y nos preocupamos por ampliar nuestros productos. Si requieres un modelo específico, has la petición a tu asesor de ventas.



81 27 21 9595



ventas@covacsa.com.mx



DOCUMENTO PARA FINES INFORMATIVOS



Brida Welding Neck

Acero al carbón forjado 1/2" a 36" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 2500

Acero Inoxidable 1/2" a 12" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 300

Brida Slip On

Acero al carbón forjado 1/2" a 48" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 2500

Acero Inoxidable 1/2" a 24" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 300



Brida Ciega


Acero al carbón forjado 1/2" a 48" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 2500

Acero Inoxidable 1/2" a 12" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 300

Brida Roscada

Acero al carbón forjado 1/2" a 8" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 2500

Acero Inoxidable 1/2" a 4" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 300

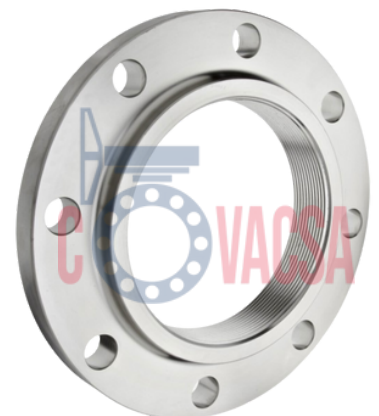



Brida Socket Weld


Acero al carbón forjado 1/2" a 6" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 600

Acero Inoxidable 1/2" a 6" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 300

Brida Lap Joint

Acero al carbón forjado 1/2" a 24" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 2500

Acero Inoxidable 1/2" a 12" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150 - 300

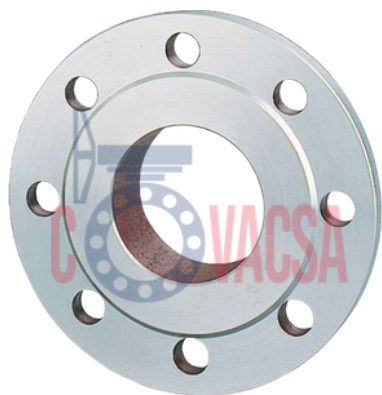

Contra Bridas

Acero al carbón forjado 2" a 24" -20°F a 1000°F Clase ANSI 150





TUBERÍAS



TUBERÍAS

Conductos que cumple la función de transportar agua u otros fluidos, sirven para transportar materiales

En COVACSA constantemente actualizamos nuestros catálogos, y nos preocupamos por ampliar nuestros productos. Si requieres un modelo específico, has la petición a tu asesor de ventas.



81 27 21 9595



ventas@covacsa.com.mx



DOCUMENTO PARA FINES INFORMATIVOS



Tubería PVC

Diametros: 1/2" hasta 24"

Cédulas: 40, 80

La tubería es estrictamente fabricada bajo los Estándares Internacionales.

Tubería CPVC

Diametros: 1/2" hasta 24"

Cédulas: 40, 80

La tubería es estrictamente fabricada bajo los Estándares Internacionales.



Tubería CPVC CTS Alcantarillada

Diametros: 1/2" hasta 24"

Cédulas: 40, 80

La tubería es estrictamente fabricada bajo los Estándares Internacionales.

Tubería Sanitaria

Diametros: 1/2" hasta 24"

Cédulas: 40, 80

La tubería es estrictamente fabricada bajo los Estándares Internacionales.





Tubería Sin Costura

Diametros: 1/4" hasta 60"

Cédulas: 20, STD, 40, 80, 120, XXS

Normas: A-53, A-106, API 5L

Grados para A-53 y A-106: Gr. A, Gr. B y Gr. C.

Grados para API 5L: Gr. B, X-42, X-46, X-52, X-56, X-60, X-65, X-70, X-80

La tubería es estrictamente fabricada bajo los Estándares Internacionales de: ASTM, ANSI, API y NACE. Toda nuestra tubería Sin Costura cumple con el Estándar NACE: lo cual soporta líquidos y Gases Amargos.

Tubería Con Costura

Tipo de fabricación ERW, LSAW, DSAW, SSAW/HSAW

Diámetros: 1/2" hasta 60"


Cédulas: 20, STD, 40, 80, 120, XXS

Normas: A-53, API 5L

Grados para A-53: Gr. A, Gr. B Y Gr. C.

Grados para API 5L: Gr. B, X-42, X-46, X-52, X-56, X-60, X-65, X-70, X-80

La tubería es estrictamente fabricada bajo los Estándares Internacionales de: ASTM, ANSI, API.

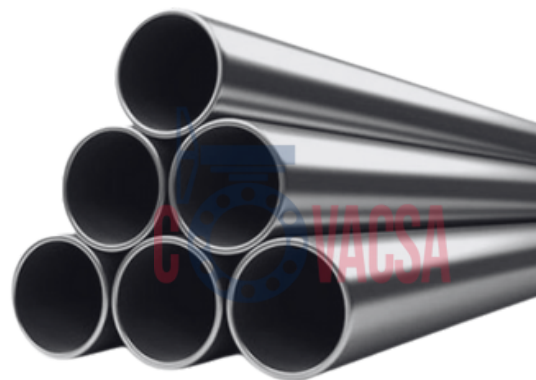

Tubería Negra

Negra Cédula 30 (Mecánico)

Diámetro: 3/4" hasta 6"

Negra Cédula 40

Diámetro: 1/2" hasta 24"





Tubería De Cobre Tipo M

Medida: ¼" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4"

Uso y aplicaciones: Conducción de agua potable
Casas de interés social Casas de interés medio
Edificios habitacionales Edificios comerciales.

Tubería De Cobre Tipo L

Medida: ¼" 3/8" ½" 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4"

Uso y Aplicaciones: Instalaciones de gas combustible
y medicinal, tomas domiciliarias de agua potable.



Tubería De Cobre Tipo K

Medida: ¼" 3/8" ½" 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4"

Uso y aplicaciones: Uso Industrial donde las presiones y K
temperaturas de trabajo son severas.





CONEXIONES



CONEXIONES SOLDABLES

**Acero al carbon y acero inoxidable INOX 316
INOX 304 INOX 310**

En COVACSA constantemente actualizamos nuestros catálogos, y nos preocupamos por ampliar nuestros productos. Si requieres un modelo específico, has la petición a tu asesor de ventas.



81 27 21 9595



ventas@covacsa.com.mx



DOCUMENTO PARA FINES INFORMATIVOS



Codos Soldables

Radio Corto, Radio Largo

Medida: 1/2" hasta 48"

Cédula: 10, STD, 40, 80, 160, XXS

Grados: 45° X 90° X 180°

Materiales: Acero al carbón ASTM A234 WPB
Acero Inoxidable INOX 316, INOX 304, INOX 310 con costura y sin costura.

Tee Recta Soldable

Medida: 1/2" hasta 48"

Cédula: 10, STD, 40, 80, 160, XXS

Grados: 45° X 90° X 180°

Materiales: Acero al carbón ASTM A234 WPB
Acero Inoxidable INOX 316, INOX 304, INOX 310 con costura y sin costura.



Tee Reducida Soldable

Medida: 3/4" X 1/2" hasta 48" X 46"

Cédula: 10, STD, 40, 80, 160, XXS

Grados: 45° X 90° X 180°

Materiales: Acero al carbón ASTM A234 WPB
Acero Inoxidable INOX 316, INOX 304, INOX 310 con costura y sin costura.





Reducción Concentrica Soldable

Medida: 3/4" X 1/2" hasta 48" X 46"

Cédula: 10, STD, 40, 80, 160, XXS

Materiales: Acero al carbón ASTM A234 WPB
Acero Inoxidable INOX 316, INOX 304, INOX 310 con costura y sin costura.

Tapon capa soldable

Medida: 1/2" hasta 48"

Cédula: 10, STD, 40, 80, 160, XXS

Materiales: Acero al carbón ASTM A234 WPB
Acero Inoxidable INOX 316, INOX 304, INOX 310 con costura y sin costura.



Yee Lateral

Medida: 1/2" hasta 48"

Cédula: 10, STD, 40, 80, 160, XXS

Materiales: Acero al carbón ASTM A234 WPB
Acero Inoxidable INOX 316, INOX 304, INOX 310 con costura y sin costura.



CONEXIONES ROSCADAS

Conexiones roscadas y SW 3000# 6000#

En COVACSA constantemente actualizamos nuestros catálogos, y nos preocupamos por ampliar nuestros productos. Si requieres un modelo específico, has la petición a tu asesor de ventas.

 **81 27 21 9595**

 **ventas@covacsa.com.mx**



DOCUMENTO PARA FINES INFORMATIVOS

Codos



Diametro: 1/8" hasta 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Grados: 45° 90°

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304

Tee Recta

Diametro: 1/8" hasta 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304



Tee Reducida

Diametro: 1/4" hasta 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304

Cople


Diametro: 1/8" hasta 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304



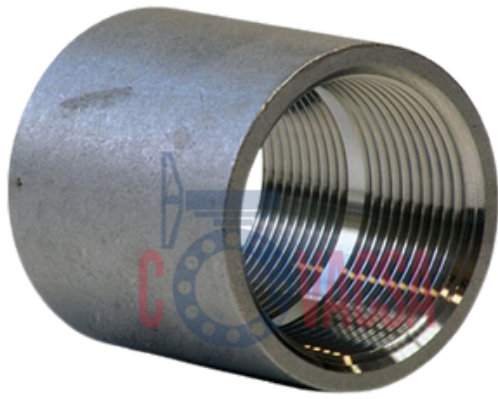

Cople Reducido

Diametro: 1/4" X 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304

Tuerca Unión

Diametro: 1/8" hasta 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304



Cruz

Diametro: 1/2" hasta 2"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304

Tapón Macho

Diametro: 1/8" hasta 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304





Yee

Diametro: 1/2" X 2"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304

Codo Niple

Diametro: 1/2" hasta 2"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304



Reducción Bushing

Diametro: 1/4" X 4"

Libras: 3000#, 6000#

Extremos: Roscados y SW

Materiales: Acero al carbón A105, Acero inoxidable INOX316, INOX 304





TUERCAS



TUERCAS

Tuercas unión de golpe para gas amargo

En COVACSA constantemente actualizamos nuestros catálogos, y nos preocupamos por ampliar nuestros productos. Si requieres un modelo específico, has la petición a tu asesor de ventas.



81 27 21 9595



ventas@covacsa.com.mx



DOCUMENTO PARA FINES INFORMATIVOS



Tuerca Unión De Golpe Fig.100

Medida: 2" hasta 8"

Presión: 1000 PSI

Extremos: Roscados

Aplicaciones: Refinerías, petroquímicas y Gas

Material: Cuerpo acero forjado NACE MR-0175

Tuerca Unión De Golpe Fig.200

Medida: 1" hasta 10"

Presión: 2000 PSI

Extremos: Roscados

Aplicaciones: Refinerías, petroquímicas y Gas

Material: Cuerpo acero forjado NACE MR-0175



Tuerca Unión De Golpe Fig.206

Medida: 1" hasta 10"

Presión: 2000 PSI

Extremos: Roscados

Cédula: 80

Aplicaciones: Refinerías, petroquímicas y Gas

Material: Cuerpo acero forjado NACE MR-0175

Tuerca Unión De Golpe Fig.400

Medida: 2" hasta 4"

Presión: 4000 PSI

Extremos: Roscados

Aplicaciones: Refinerías, petroquímicas y Gas

Material: Cuerpo acero forjado NACE MR-0175



Tuerca Unión De Golpe Fig.602

Medida: 1" hasta 4"

Presión: 6000 PSI

Extremos: Roscados o soldables

Cédula: 80, XXS

Aplicaciones: Refinerías, petroquímicas y Gas

Material: Cuerpo acero forjado NACE MR-0175



Tuerca Unión De Golpe Fig.1002

Medida: 2" hasta 4"

Presión: 10,000 PSI

Extremos: Roscados

Cédula: 80, XXS

Aplicaciones: Refinerías, petroquímicas y Gas

Material: Cuerpo acero forjado NACE MR-0175



Tuerca Unión De Golpe Fig.1502

Medida: 1" hasta 4"

Presión: 15000 PSI

Extremos: Roscados o soldables

Cédula: 80, XXS

Aplicaciones: Refinerías, petroquímicas y Gas

Material: Cuerpo acero forjado NACE MR-0175





Comercializadora de Válvulas y Conexiones GV S.A. de C.V.

Una parte fundamental de la empresa es el compromiso que tenemos con nuestros clientes, por ello nos esforzamos día a día en que sus productos lleguen en tiempo y forma. Así mismo ofrecemos siempre la información completa a nuestros clientes, sabemos que nuestro apoyo junto de la mano con las marcas crearan que sus proyectos salgan a la perfección.

¿Por qué elegir COVACSA?

- Entregas en tiempo récord
- Productos de calidad
- Atención personalizada
- Asesores 100% capacitados



81 27 21 9595



ventas@covacsa.com.mx